




LINHA DE MANGUEIRAS ALIMENTÍCIAS

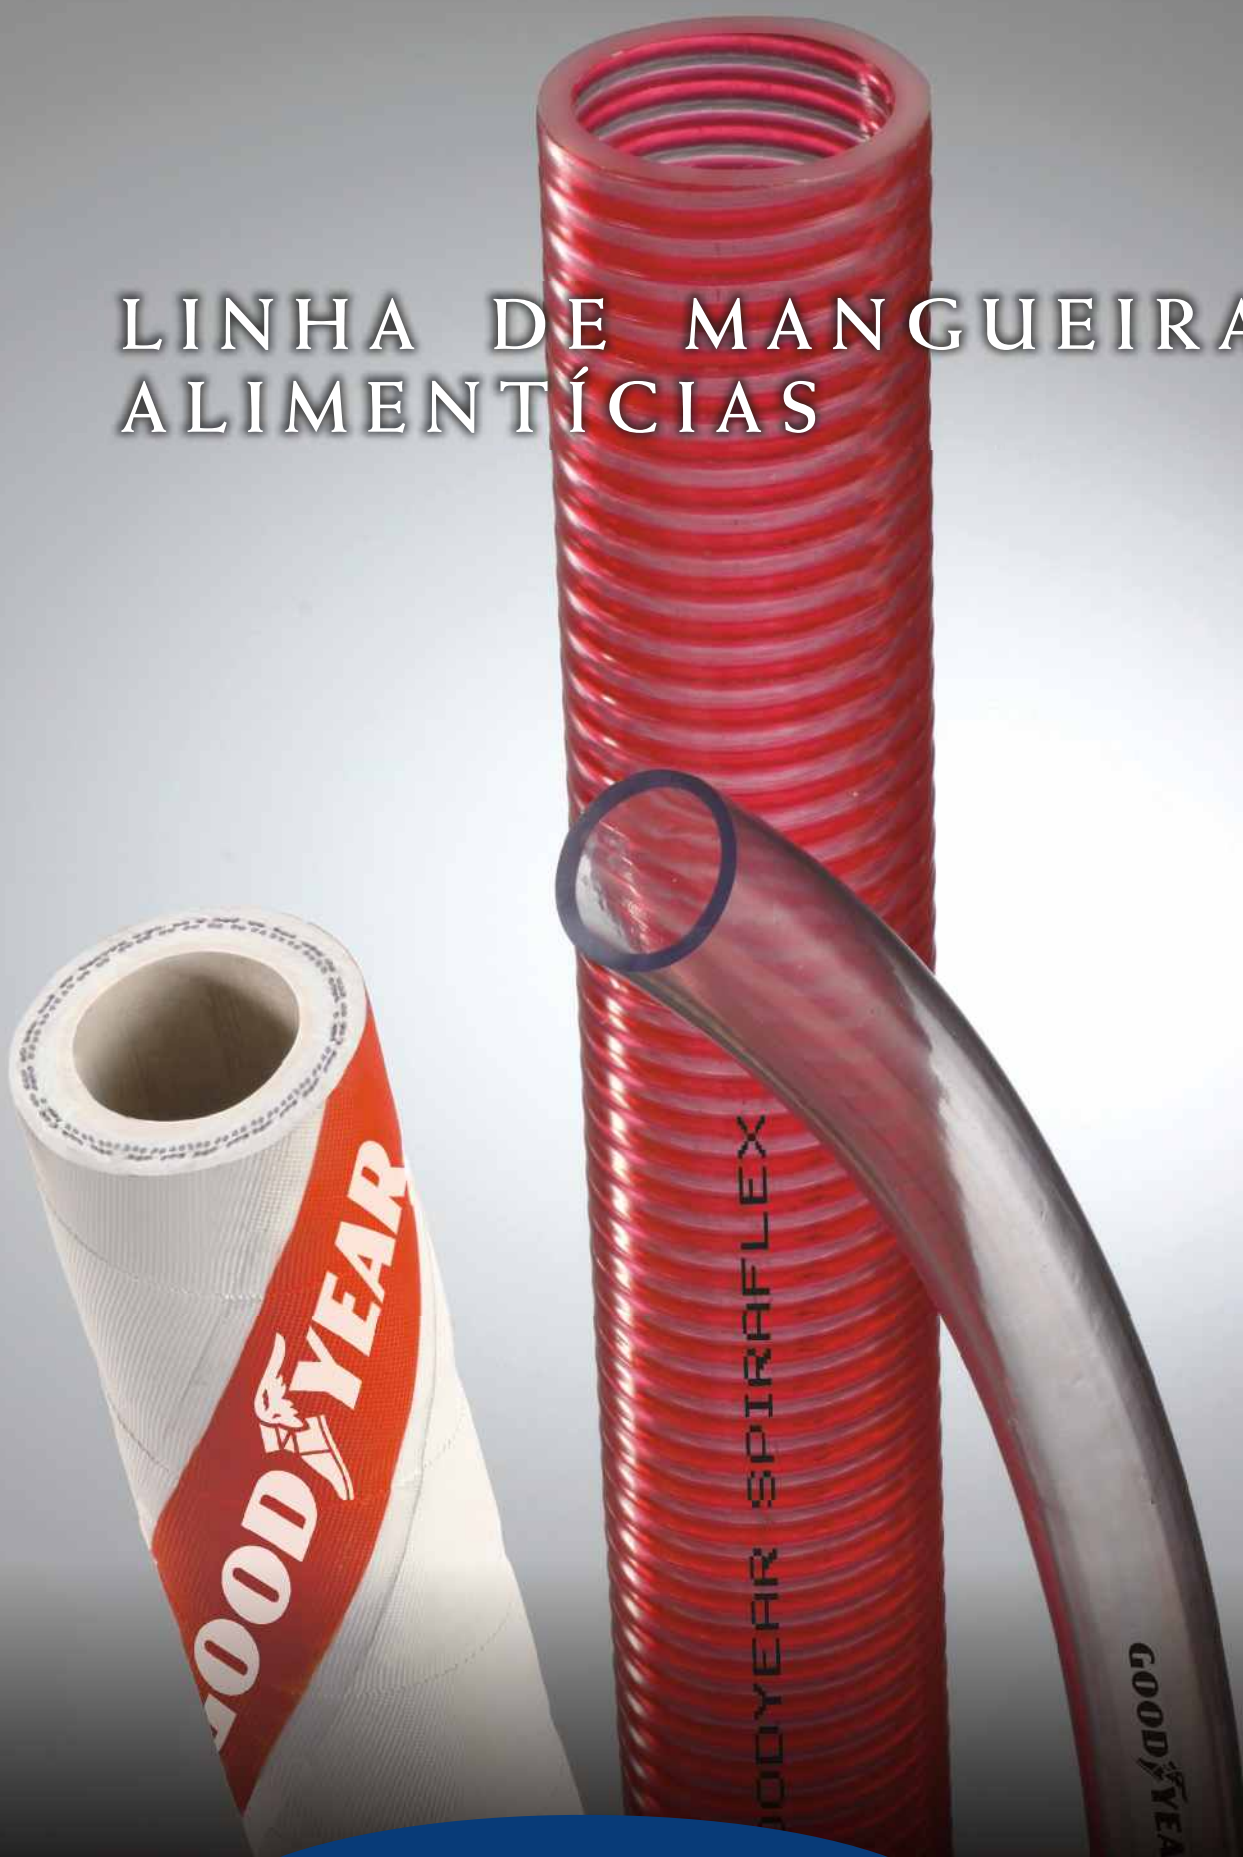

PLICORD WINELINE 250 FDA

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS



Aplicação: Mangueira indicada para sucção e descarga de produtos alimentícios, muito utilizada em vinícolas, cervejarias e indústria alimentícia. Norma FDA no tubo.

Cor: Branca.

Construção: Mandril.

Tubo Interno: Borracha sintética de clorobutil branca.

Cobertura: Borracha sintética branca Versigard.

Reforço: Fios de fibras sintéticas e arame helicoidal.

Temperatura de Trabalho: -40°C a 104°C.

DIÂMETRO INTERNO		DIÂMETRO EXTERNO	PRESSÃO DE TRABALHO	VÁCUO		PESO	COMPR. MÁXIMO
pol.	mm	mm	PSI	pol.	mm	kg/m	m
3/4	19,1	35,4	250	20	508	0,89	60
1	25,4	42,9	250	20	508	1,19	60
1 1/4	31,8	50,8	250	20	508	1,55	60
1 1/2	38,1	56,6	250	20	508	1,79	60
2	50,8	74,2	250	20	508	2,95	60
2 1/2	63,5	88,9	250	20	508	3,94	60
3	76,2	103,9	250	20	508	5,28	60
4	101,6	134,6	250	20	508	8,04	60

PLICORD BREWLINE 250 FDA

CERVEJEIRA E ALIMENTÍCIA



Aplicação: Mangueira indicada para descarga de produtos alimentícios, muito utilizada em vinícolas, cervejarias e indústria alimentícia. Norma FDA no tubo.

Cor: Vermelho.

Construção: Mandril.

Tubo Interno: Borracha branca de clorobutil.

Cobertura: Borracha sintética Versigard com listras brancas.

Reforço: Espiral de tecido sintético.

Temperatura de Trabalho: -18°C a 104°C.

DIÂMETRO INTERNO		DIÂMETRO EXTERNO	PRESSÃO DE TRABALHO	VÁCUO		PESO	COMPR. MÁXIMO
pol.	mm	mm	PSI	pol.	mm	kg/m	m
3/4	19,1	34,0	250	20	508	0,80	60
1	25,4	42,9	250	20	508	1,21	60
1 1/4	31,8	50,8	250	20	508	1,56	60
1 1/2	38,1	56,6	250	20	508	1,77	60
2	50,8	73,2	250	20	508	2,77	60
2 1/2	63,5	89,2	250	20	508	3,96	60
3	76,2	103,9	250	20	508	5,31	60
4	101,6	134,9	250	20	508	8,08	60

SPIRAFLEX SA

NÃO TÓXICA



Aplicação: Indicada para serviços de sucção e descarga de produtos alimentícios tais como: vinho, cerveja, refrigerante, leite, etc. Sua estrutura totalmente transparente, permite o acompanhamento visual da operação. Podem ser fornecidas com fio antiestático.

Cor: Produzida na cor transparente.

Construção: Espiral rígido.

Temperatura de Trabalho: 5°C a 50°C.

DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	RAIO DE CURVATURA	PRESSÃO DE TRABALHO	VÁCUO	PESO	COMPR. MÁXIMO
pol.	mm	mm	lbs/pol ²	pol Hg	kg/m	m
5/8	21,8	40	110	29	0,230	25/50
3/4	25,6	80	110	29	0,290	25/50
1	33,0	80	110	29	0,400	25/50
1 1/4	39,8	140	100	29	0,540	25/50
1 1/2	46,7	160	100	29	0,690	25/50
1 3/4	54,5	170	100	29	0,900	25/50
2	61,4	180	100	29	1,100	25/50
2 1/2	74,3	200	90	29	1,400	25/50
3	87,2	250	80	29	1,700	25/50
4	115,2	500	65	29	2,800	30
5	142,0	700	50	29	4,100	30
6	169,8	750	50	29	5,500	30
8	224,2	1300	50	29	9,000	30

SPIRAFLEX SAV

VINÍCOLA



Aplicação: Indicada para serviços de sucção e descarga de produtos alimentícios tais como: vinho, cerveja, refrigerante, leite, etc. Sua estrutura totalmente transparente, permite o acompanhamento visual da operação. Podem ser fornecidas com fio antiestático.

Cor: SAV - Produzida na cor transparente com reforço na cor vinho.

Construção: Espiral rígido.

Temperatura de Trabalho: 5°C a 50°C.

DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	RAIO DE CURVATURA	PRESSÃO DE TRABALHO	VÁCUO	PESO	COMPR. MÁXIMO
pol.	mm	mm	lbs/pol ²	pol Hg	kg/m	m
5/8	21,8	40	110	29	0,230	25/50
3/4	25,6	80	110	29	0,290	25/50
1	33,0	80	110	29	0,400	25/50
1 1/4	39,8	140	100	29	0,540	25/50
1 1/2	46,7	160	100	29	0,690	25/50
1 3/4	54,5	170	100	29	0,900	25/50
2	61,4	180	100	29	1,100	25/50
2 1/2	74,3	200	90	29	1,400	25/50
3	87,2	250	80	29	1,700	25/50
4	115,2	500	65	29	2,800	30
5	142,0	700	50	29	4,100	30
6	169,8	750	50	29	5,500	30
8	224,2	1300	50	29	9,000	30

Mangueiras Cimento e Concreto

ALLCRETE TEXTIL E ALLCRETE WIRE SPIRAPLUS PLICORD BLAST

ideiasys.com.br

Tecnologia e resistência
nos serviços mais pesados

Lançamentos

Usadas nas mineradoras, pedreiras, cimenteiras e construção civil. As mangueiras de Concreto da Goodyear Engineered Products possuem alta resistência a abrasão e trabalham sob altas pressões. Desenvolvidas com a mais alta tecnologia em borracha e PVC, evitam lesões no trabalho, pois possuem fácil manuseio e alta segurança. Mangueiras de Concreto Goodyear Engineered Products, maior produtividade para acelerar os seus negócios.



Benefícios:

- ✦ Possuem excelente resistência a corrosão e abrasão.
- ✦ Alta flexibilidade em borracha mesmo em uso prolongado.
- ✦ Baixo peso por metro facilita o manuseio e evita lesões.
- ✦ Maior durabilidade.
- ✦ Pressão de trabalho até 85 bar (1.233psi)


ALLCRETE TEXTIL E WIRE

Cimento e concreto



SPIRAPLUS

Produtos Abrasivos



PLICORD BLAST

Jateamento em aplicações industriais



GOODYEAR (e o símbolo do Pé Alado) é marca registrada usada pela Veyance Technologies, Inc. sob licença da The Goodyear Tire & Rubber Company.
Goodyear Engineered Products são fabricados exclusivamente por Veyance ©2008 Veyance Technologies, Inc. Todos os direitos reservados.

pe.industrial@veyance.com
www.goodyearrep.com.br
0800 554 914

GOODYEAR
ENGINEERED PRODUCTS

VEYANCE
TECHNOLOGIES



Distribuidor

GOODYEAR (e o símbolo do Pé Alado) é marca registrada usada pela Veyance Technologies, Inc. sob licença da The Goodyear Tire & Rubber Company.
Goodyear Engineered Products são fabricados exclusivamente por Veyance ©2008 Veyance Technologies, Inc. Todos os direitos reservados.

000001-06/08