



LINHA DE MANGUEIRAS VAPOR

GOODYEAR

SANI-WASH 300

GOODYEAR

SANI-WASH 300

SANITÁRIA



Microban® é a marca de maior reconhecimento e líder mundial em desenvolvimento de tecnologia antimicrobiana aplicada no processo de fabricação de produtos.



Aplicação: Indicada para trabalhar em limpeza com a utilização de água quente nas indústrias de alimentos, embalagens domésticas, frigoríficos, cervejarias entre outras.

Cor: Branca.

Construção: Espiralada.

Tubo Interno: Borracha sintética Versigard.

Cobertura: Borracha sintética Versigard.

Reforço: Fios têxteis.


Temperatura de Trabalho: -40°C a 93°C.

Observação: Cobertura com sistema Microban.

DIÂMETRO INTERNO		DIÂMETRO EXTERNO	PRESSÃO DE TRABALHO	PESO	COMPR. MÁXIMO
pol.	mm	mm	PSI	kg/m	m
1/2	12,7	21,3	300	0,39	100
3/4	19,1	29,7	300	0,63	100
1	25,4	37,3	300	0,92	100

PLICORD STEAM 250

VAPOR

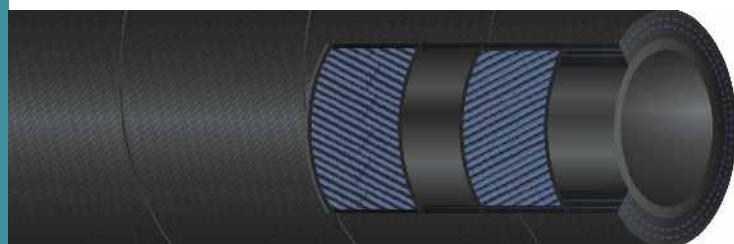

Aplicação: Mangueira usada em limpeza, trocadores de calor, bombeamentos com altas temperaturas, descongelamento, bombas de vapor. Amplamente usada em refinarias, indústrias navais, petroquímicas, siderurgias, fundições e aplicações pesadas nas indústrias em geral.

Cor: Preto.

Construção: Mandril.

Tubo Interno: Borracha sintética Pyrosyn.

Reforço: Fios têxteis e um reforço helicoidal de arame.

Externo: Borracha sintética Pyrosyn.

Temperatura de Trabalho: -18°C a 208°C.

DIÂMETRO INTERNO		DIÂMETRO EXTERNO	PRESSÃO DE TRABALHO	PESO	COMPR. MÁXIMO
pol.	mm	mm	PSI	kg/m	m
1/2	12,7	24,6	250	0,49	60
3/4	19,1	31,8	250	0,73	60
1	25,4	38,1	250	0,91	60
1 1/4	31,8	46,0	250	1,24	60
1 1/2	38,1	53,1	250	1,53	60
2	50,8	70,6	250	2,80	60
2 1/2	63,5	83,3	250	3,47	60
3	76,2	95,8	250	4,06	60

FLEXSTEEL® 250 STEAM

STEAM HOSE



Aplicação: Indicada para passagem de vapor, usado para limpeza controlada de calor, prevenção de fogo, bombeamento, descongelamento, sopro, bombas a vapor ou operação de instalação permanente. São usadas em refinarias, estaleiros, plantas químicas, moinhos de aço, fundições e aplicações industriais pesadas para condições ambientais severas.

Construção: Mandril.

Tubo: Borracha sintética Pyrosyn®.

Cobertura: Pyrosyn®.

Reforço: Arame de aço trançado.

Temperatura de Trabalho: -18°C a 208°C.

DIÂMETRO INTERNO		DIÂMETRO EXTERNO	PRESSÃO DE TRABALHO	PESO	COMPR. MÁXIMO
pol.	mm	mm	PSI	kg/m	m
1/2	12,70	26,99	250	0,600	60
3/4	19,05	32,54	250	0,730	60
1	25,40	41,28	250	1,160	60

Mangueiras para solda

GEMINI® e WINGFOOT WELDING

ideias.com.br

A segurança que você
precisa para evitar
risco de explosões.

GEMINI®

5/16 GRADE R ACETYLENE ONLY STD DUTY MAX WP 200 PSI MEETS

5/16 GRADE T FUEL GAS STD DUTY MAX WP 200 PSI MEETS RMACGA

Sempre em busca do aperfeiçoamento de seus produtos, a Goodyear Engineered Products lança no mercado as mangueiras de borracha Solda Dupla GEMINI® e WINGFOOT WELDING. Divididas em dois modelos: Grade R - para ser utilizada com oxigênio e acetileno (gravação na cor branca) e Grade T - para uso com oxigênio e qualquer tipo de gás derivado de petróleo (gravação em azul), as novas mangueiras GEMINI® e WINGFOOT WELDING são resistentes a respingos de solda, arrancamento e abrasão, além de não serem inflamáveis, condição essencial nesse tipo de aplicação. GEMINI® e WINGFOOT WELDING Goodyear Engineered Products, muito mais resistência, muito mais segurança.

WINGFOOT
WELDING

Porque Borracha:

- ✦ Possui excelente resistência aos gases acetileno / oxigênio.
- ✦ Garante alta flexibilidade mesmo em uso prolongado.
- ✦ Excelente resistência às escorias de soldagem.
- ✦ Segurança operacional.
- ✦ Maior durabilidade.
- ✦ Em conformidade com as normas RMA - Rubber Manufacturers Association e ISO-3821 exclusivas para mangueiras de borracha.
- ✦ Mangueiras de PVC NÃO atendem às normas acima mencionadas. Muito cuidado com o tipo de produto que você usa nessa aplicação.

GLP e

Grade R

Grade T

Oxigênio

Acetileno

Oxigênio

Acetileno+
Todos os gases
derivados de
petróleo
GLP

GOODYEAR (e o símbolo do Pé Alado) é marca registrada usada pela Veyance Technologies, Inc. sob licença da The Goodyear Tire & Rubber Company. Goodyear Engineered Products são fabricados exclusivamente por Veyance ©2008 Veyance Technologies, Inc. Todos os direitos reservados.

pe.industrial@veyance.com
www.goodyearpe.com.br
0800 554 914

GOODYEAR
ENGINEERED PRODUCTS

VEYANCE
TECHNOLOGIES



Distribuidor

GOODYEAR (e o símbolo do Pé Alado) é marca registrada usada pela Veyance Technologies, Inc. sob licença da The Goodyear Tire & Rubber Company.
Goodyear Engineered Products são fabricados exclusivamente por Veyance ©2008 Veyance Technologies, Inc. Todos os direitos reservados.

000001-06/08