




LINHA DE MANGUEIRAS PRODUTOS ABRASIVOS



ALLCRETE TEXTILE 1233

MATERIAIS ABRASIVOS

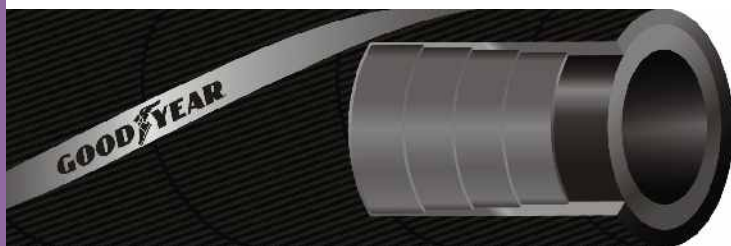

Aplicação: Mangueira indicada para passagem de gesso, reboque, cimento e aplicações para bombeamento de produtos abrasivos e mineradoras.

Cor: Preto.

Construção: Mandril.

Tubo Interno: Borracha sintética Tufsyn.

Cobertura: Borracha Plioflex.


Reforço: Fios de fibras sintéticas.

Temperatura de Trabalho: -32°C a 82°C.

DIÂMETRO INTERNO		DIÂMETRO EXTERNO	PRESSÃO DE TRABALHO	PESO	COMPR. MÁXIMO
pol.	mm	mm	PSI	kg/m	m
3/16	25,4	42,3	1233	1,00	60
1 1/4	31,8	49,0	1233	1,19	60
1 1/2	38,1	58,7	1233	1,70	60
2	50,8	71,8	1233	2,18	60
2 1/2	63,5	86,3	1233	2,92	60
3	76,2	99,6	1233	3,56	60
4	101,6	113,0	1233	4,04	60
5	127,0	125,6	1233	4,62	60

ALLCRETE WIRE 1233

MATERIAIS ABRASIVOS

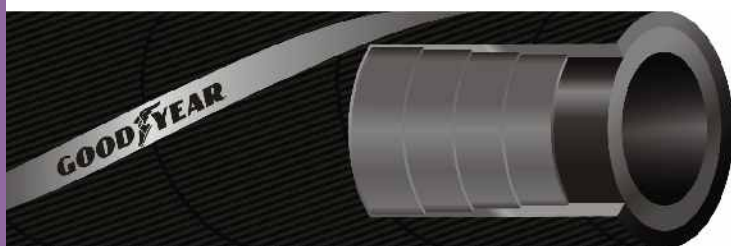

Aplicação: Mangueira indicada para passagem de gesso, reboque, cimento e aplicações para bombeamento de produtos abrasivos e mineradoras.

Cor: Preto.

Construção: Mandril.

Tubo Interno: Borracha sintética Tufsyn.

Cobertura: Borracha Plioflex.


Reforço: Espirais em aço.

Temperatura de Trabalho: -40°C a 82°C.

DIÂMETRO INTERNO		DIÂMETRO EXTERNO	PRESSÃO DE TRABALHO	VÁCUO		PESO	COMPR. MÁXIMO
pol.	mm	mm	PSI	pol.	mm	kg/m	m
2	50,8	76,4	1233	9	275	4,10	60
2 1/2	63,5	88,9	1233	12	300	4,92	60
3	76,2	101,3	1233	14	350	6,65	60
4	101,6	127,4	1233	16	400	7,29	60
5	127,0	152,5	1233	20	500	8,90	60

PLICORD BLAST 150

MATERIAIS ABRASIVOS

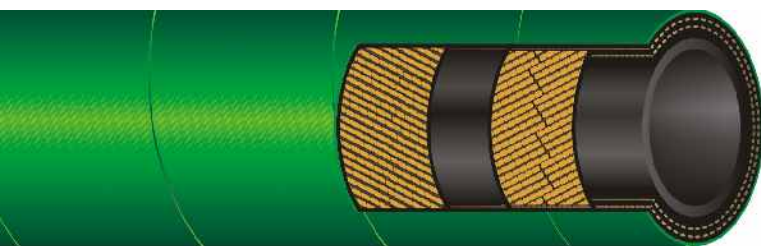

Aplicação: Mangueira usada para jateamento e acabamento de produtos de metal, pedras, vidros, e outras superfícies. Os compostos tanto do tubo interno quanto da cobertura foram desenvolvidos para alta resistência abrasão.

Cor: Preto.

Construção: Mandril.

Tubo Interno: Borracha sintética Tufsyn.

Cobertura: Borracha sintética Tufsyn.

Reforço: Espiral empilhado de tecido sintético.

Temperatura de Trabalho: -32°C a 82°C.

Observação: O composto dissipa energia estática.

DIÂMETRO INTERNO		DIÂMETRO EXTERNO	PRESSÃO DE TRABALHO	PESO	COMPR. MÁXIMO
pol.	mm	mm	PSI	kg/m	m
1/2	12,7	28,7	150	0,61	60
3/4	19,1	37,6	150	1,01	60
1	25,4	47,8	150	1,56	60
1 1/4	31,8	54,9	150	1,88	60
1 1/2	38,1	60,5	150	2,11	60
2	50,8	72,6	150	2,53	60
3	76,2	105,1	150	4,32	60
4	101,6	127,4	150	6,35	60

GSPA 150

SUCÇÃO E DESCARGA DE POLPA ABRASIVA CLASSE I COM SENSORES



Aplicação: Indicadas para serviços de minerações, siderúrgicas, portos de areia, polpa de minério, sucatas e nos locais onde é necessária a condução de materiais abrasivos. Possuem reforço de arame de aço e resistem a até 610 mmHg em sucção.

Cor: Preta.

Construção: Mandril.

Tubo: Composto de borracha sintética Pureten®.

Cobertura: Composto de borracha Plioflex®.

Reforço: Tecido de fibras sintéticas Vitacord®.

Temperatura de Trabalho: -13°C a 82°C.


Observação: Produção local.

DIÂMETRO INTERNO		DIÂMETRO EXTERNO	PRESSÃO DE TRABALHO	PESO	COMPR. MÁXIMO
pol.	mm	mm	PSI	kg/m	m
2	50,8	78,7	150	3,100	20
2 1/2	63,5	93,0	150	3,985	20
3	76,2	107,9	150	5,060	20
4	101,6	133,4	150	6,440	15
5	127,0	158,7	150	7,820	15
6	152,4	185,7	150	9,710	10
8	203,2	241,1	150	15,100	10
10	254,0	296,0	150	21,360	10
12	304,8	346,8	150	25,265	10
14	355,6	386,7	150	29,520	5

SPIRAFLEX

POLIURETANO PESADO

POLYWING

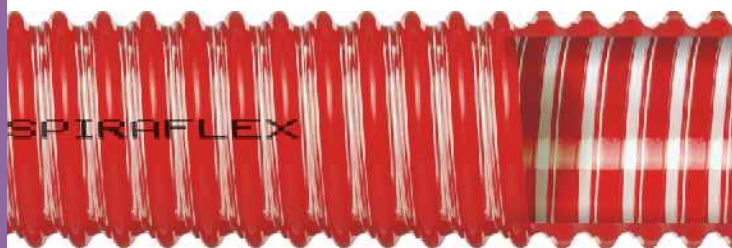

Aplicação: Indicada para sucção e passagem de pó, serragem e outros materiais abrasivos, grãos, pó de produtos químicos variados e outros, conduzidos com a garantia de alta resistência mecânica.

Cor: Vermelha.

Construção: Espiral rígido.

Temperatura de Trabalho: 60°C + ou - 5°C.

Observação: Pode ser construída com fio antiestático.

DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	RAIO DE CURVATURA	PRESSÃO DE TRABALHO	PESO	VÁCUO
pol.	mm	mm	lbs/pol ²	kg/m	pol Hg
1 1/4	39,8	100	22	0,350	30
1 1/2	46,1	100	22	0,460	30
2	60,4	125	22	0,650	30
2 1/2	72,9	140	20	0,800	30
3	88,2	175	20	1,200	30
4	115,6	250	20	1,800	30
5	143,0	400	20	2,600	30
6	168,8	500	15	3,100	30
8	220,8	700	10	4,000	10/20
12	324,4	1.200	5	6,500	10

SPIRAFLEX

POLIURETANO LEVE

POLYWING



Aplicação: Indicada para sucção e passagem de pó, serragem e outros materiais abrasivos, grãos, pó de produtos químicos variados e outros, conduzidos com a garantia de alta resistência mecânica.

Cor: Cinza.

Construção: Espiral rígido.

Temperatura de Trabalho: 60°C + ou - 5°C.

Observação: Pode ser construída com fio antiestático.

DIÂMETRO EXTERNO	RAIO DE CURVATURA	PRESSÃO DE TRABALHO	VÁCUO	PESO	COMPR. MÁXIMO
mm	mm	lbs/pol ²	pol Hg	kg/m	m
3/4	23,6	25	15	0,130	30
1	30,2	30	15	0,160	30
1 1/4	37,2	50	15	0,280	30
1 1/2	44,5	50	15	0,340	30
1 3/4	51,0	50	15	0,400	30
2	57,2	50	15	0,450	30
2 1/2	71,1	70	15	0,650	30
3	84,8	80	10	0,840	30
4	111,4	130	10	1,100	30
5	137,8	150	5	1,500	30
6	165,0	200	5	1,800	30
8	218,0	300	5	3,000	10/20
12	319,0	500	5	4,800	10/20

SPIRAFLEX SCL

SUCÇÃO GRAFITE



Aplicação: Indicada para serviços super pesados de sucção e descarga de água e materiais abrasivos, tais como: concreto, cascalho, polpa de minério, etc.

Cor: Cinza escuro.


Construção: Espiral rígido.

Temperatura de Trabalho: 5°C a 50°C.

DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	RAIO DE CURVATURA	PRESSÃO DE TRABALHO	VÁCUO	PESO	COMPR. MÁXIMO
pol.	mm	mm	lbs/pol ²	pol Hg	kg/m	m
2	63,8	250	130	29	1,43	25/50
2 1/2	79,9	360	130	29	2,50	25/50
3	94,2	500	130	29	3,10	25/50
4	121,6	700	120	29	4,50	30
5	149,8	850	90	29	6,40	30
6	176,8	1000	80	29	8,20	30
8	227,6	2300	60	29	11,50	20
10	280,8	5000	55	29	15,50	10

SPIRAPLUS

SPIRAPLUS HD

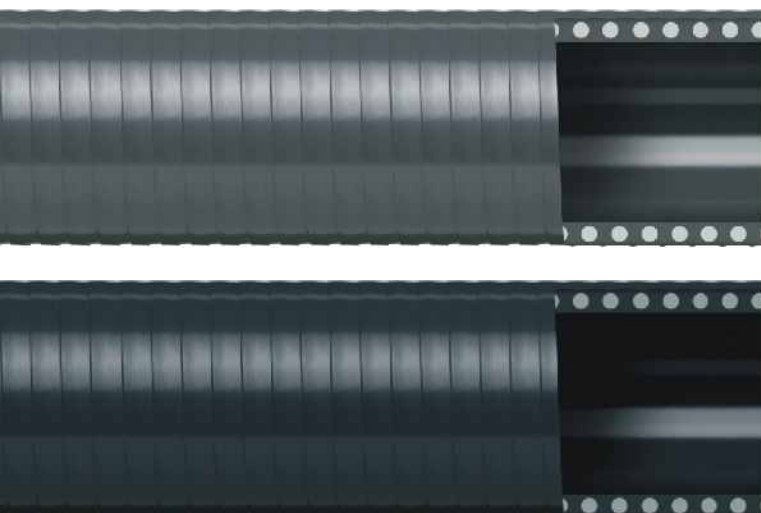

Aplicação: Indicada para a passagem de produtos abrasivos.

Aplicações em mineradoras, pedreiras e cimenteiras devido seu tubo interno com a mais nova tecnologia para alta resistência a produtos abrasivos.

Cor: Cinza e preta.

Construção: Espiral rígido.

Tubo: Composto desenvolvido pela Goodyear.

Cobertura: PVC.

Temperatura de Trabalho: 5°C a 55°C.

DIÂMETRO INTERNO		DIÂMETRO EXTERNO		RAIO DE CURVATURA		PRESSÃO DE TRABALHO		VÁCUO		PESO		COMPR. MÁXIMO	
pol.		mm		mm		lbs/pol ²		pol Hg		kg/m		m	
S	SHD	S	SHD	S	SHD	S	SHD	S	SHD	S	SHD	S	SHD
3		91,60	98,20	350	550	90	130	29		2,460	3,610	30	
4		119,60	125,60	550	750	80	120	29		3,770	5,320	30	
5		147,00	153,80	650	900	70	95	29		5,270	7,330	30	
6		173,80	180,80	750	1100	65	85	29		6,770	9,330	30	



Distribuidor

GOODYEAR (e o símbolo do Pé Alado) é marca registrada usada pela Veyance Technologies, Inc. sob licença da The Goodyear Tire & Rubber Company.
Goodyear Engineered Products são fabricados exclusivamente por Veyance ©2008 Veyance Technologies, Inc. Todos os direitos reservados.

000001-06/08